


Mod. 1 PLUS


Cerrojo de alta seguridad

Ferrolho de securança Security bolt lock Verrou de sécurite

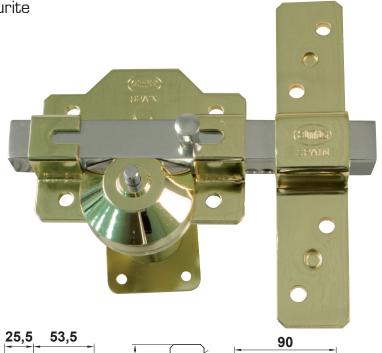

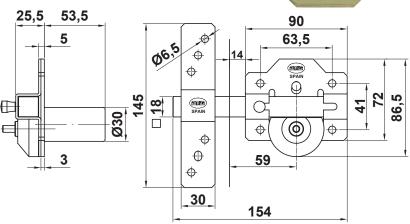







Dimensiones

Dimensiones generales	90 x 154 mm
Pasador de acero	18 x 18 x 153 mm
Soporte de cierre, chapa de acero / espesor	3 mm
Placa refuerzo de soporte, chapa de acero / espesor	. 3 mm
Cuerpo del cerrojo, chapa de acero / espesor	2 mm
Placa refuerzo de cuerpo, chapa de acero / espesor	. 3 mm
Bocallaves, chapa de acero / espesor	
Escudo-tubo de seguridad	Ø 30 x 53.5 mm

Acabado Cod. 22019



Cod. 22020



Cod. 22021



Ficha técnica



Frente con piezas carbonitruradas como protección antitaladro.

Alta resistencia a la extracción.

Alta resistencia a la rotura.

Mecanismo interno:

Engranajes, resortes, pasadores y pulsadores de acero.

Tornillería:

Acero

Cilindro de seguridad codificado compatible con el cilindro europerfil AMIG Mod.10.000

Nº pines 6

Muelles de acero Inoxidable

Pines antitaladro sobre cuerpo del cilindro para dificultar el taladrado

Pines antitaladro sobre rotor para dificultar el taladrado

Contrapitones de seta para dificultar el ganzuado

Sistema interno antibumping









Llaves Mod.10080 codificadas





Tarjeta de codificación



Usos:

Cerradura auxiliar de alta seguridad (complementaria de otra de embutir o sobreponer con resbalón), con contramedidas frente ataques de:

Rotura, extracción y taladrado de cilindro.

Ganzuado y bumping.

Posibilidad de igualar un cilindro **AMIG Mod.10000** con la misma combinación del cerrojo para ser usado sobre la cerradura principal de embutir.

Instrucciones de montaje (Modelo 1PLUS-090):

A la altura deseada y a una distancia entre 55/65 mm del borde de la puerta, realizar un agujero pasante utilizando una corona bimetal **AMIG** de Ø 30 (o 32) mm.

Colocar el cerrojo en posición sobre la puerta y proceder al atornillado del resto de componentes.

Conservación y limpieza

Utilizar un paño seco para la limpieza del cerrojo.

No usar productos abrasivos y/o corrosivos, detergentes ,disolventes ni alcoholes.

Complemento recomendado

Haciendo uso de la tarjeta de propiedad del cerrojo, solicitar un cilindro **AMIG Mod.10000** con los acabados y medidas que requiera la cerradura de embutir principal de la puerta.

De este modo con la misma llave seremos capaces de abrir ambas cerraduras.